


# PRESTO – systemy kominowe

kominy ceramiczne z 30-letnią gwarancją



**MÓWISZ „KOMIN” – MYŚLISZ „PRESTO”**

[www.presto-kominy.pl](http://www.presto-kominy.pl)

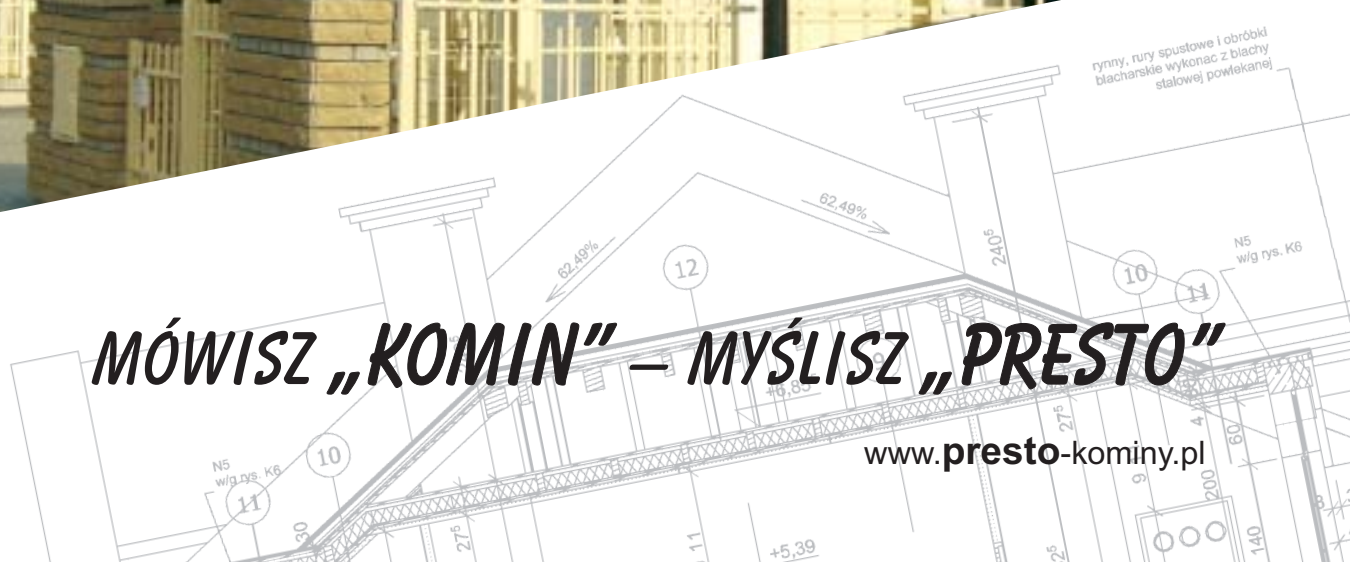


# Komin trójwarstwowy dla wszystkich paliw

## **presto** Uniwersal

**Presto Uniwersal** to komin przeznaczony do wielu rodzajów paliw, takich jak **gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno i miał.**

Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze – szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy i jest odporny na działanie kwasów a również na działanie wysokich temperatur przy pożarze sadzy.

Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem.

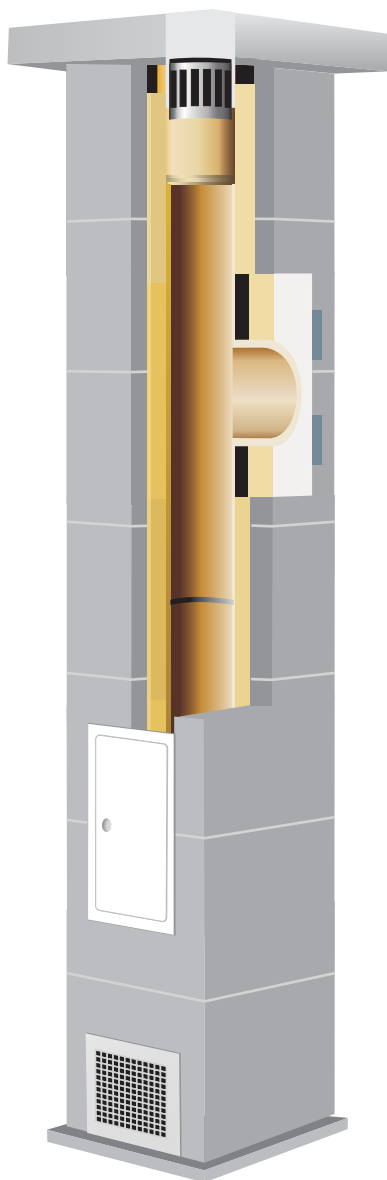

- + zakres temperatury spalin 40 ÷ 450 °C
- + odporny na wilgoć i działanie kondensatu
- + odporny na pożar sadzy (1000 °C)
- + rury wewnętrzne o dużej odporności na korozję
- + izolowany cieplnie z systemem przewietrzania
- + możliwość współpracy z wszystkimi rodzajami paliw
- + lekkie pustaki keramzytobetonowe
- + łatwy i szybki w montażu
- + zajmujący mało powierzchni zabudowy
- + możliwość budowania przy zewnętrznej ścianie
- + możliwość współpracy z różnymi nasadami kominowymi
- + doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła
- + odporność ogniowa 60 minut
- + aproba techniczna AT-15-6524/2004
- + rura ceramiczna oznakowana CE zgodnie z normą EN-1457

### Oferta handlowa Uniwersal

Rodzaj komin	Średnica (cm)	Wymiary zewnętrzne (cm)	Waga (kg/mb)	Nr artykułu
	14	36x36	86	01.01.14
	16	36x36	89	01.01.16
	18	36x36	91	01.01.18
	20	36x36	93	01.01.20
	25	48x48	165	01.01.25
	30	55x55	190	01.01.30
	14+W	36x50	117	01.02.14
	16+W		121	01.02.16
	18+W		123	01.02.18
	20+W		125	01.02.20

Dodatkowa oferta – średnice 35, 40 cm

# Komin dla paliw stałych




## presto Duo

**Presto Duo** to komin, który ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura spalin nie jest niższa niż 200 °C, czyli tam gdzie nie występuje zjawisko wytrącania się wilgoci.



Główną zaletą komina jest jego wielowarstwowa budowa gwarantująca uniknięcie niebezpiecznych naprężeń a tym samym bezpieczną pracę.

Nadaje się **do wkładów kominkowych i kotłów na paliwo stałe (drewno, węgiel).**

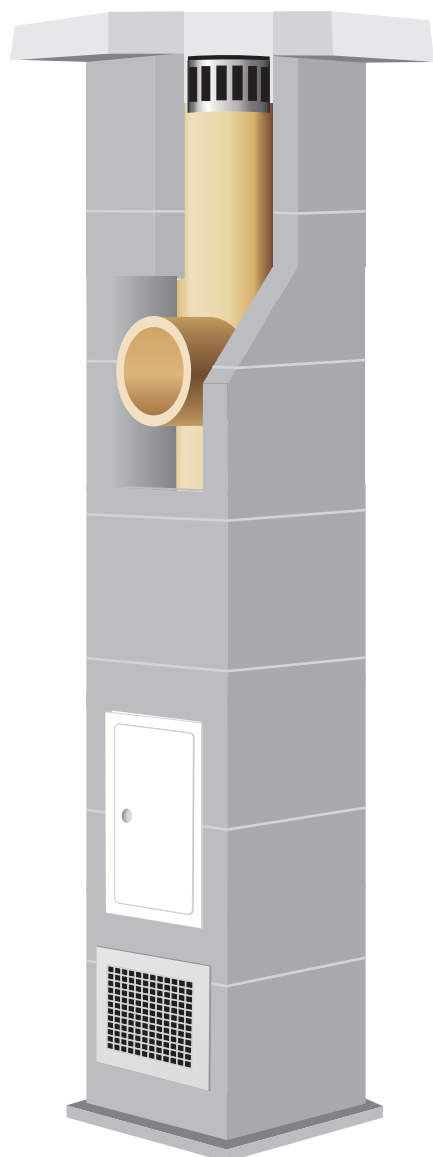






- + zakres temperatury spalin 200 ÷ 450 °C
- + przeznaczony dla urządzeń opalanych paliwem stałym
- + oddzielenie części spalinowej od konstrukcyjnej
- + odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
- + zapewnia dobry ciąg
- + rury wewnętrzne łączone na zakładkę o dużej odporności na korozję
- + lekkie pustaki keramzytobetonowe
- + z systemem przewietrzania
- + prefabrykowany system, łatwy i szybki w montażu
- + zajmujący mało powierzchni zabudowy
- + komin należy sytuować wewnątrz budynku
- + możliwość współpracy z różnymi nasadami kominowymi
- + odporność ogniowa 60 minut
- + aprobaty technicznej AT-15-6524/2004
- + rura ceramiczna oznakowana CE zgodnie z normą EN-1457

### Oferta handlowa Duo

Rodzaj komina	Średnica (cm)	Wymiary zewnętrzne (cm)	Waga (kg/mb)	Nr artykułu
	16	36x36	87	02.01.16
	18	36x36	89	02.01.18
	20	36x36	91	02.01.20
	25	48x48	160	02.01.25
	16+W	36x50	118	02.02.16
	18+W		120	02.02.18
	20+W		122	02.02.20


# Pustaki wentylacyjne *presto*

Pustaki wentylacyjne *presto* przeznaczone są do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Zastosowanie do ich produkcji mieszanki keramzytobetonowej zapewnia im wysoką izolacyjność akustyczną i ognioodporność. Dopasowane są do współpracy z kominami **Uniwersal** i **Duo**.

Typ pustaka	Wymiary zewnętrzne [cm]	Waga [kg/mb]	Nr artykułu
 jednokanałowy	20 x 24	40	270 20 21
 dwukanałowy pion	24 x 36	67	270 20 22
 dwukanałowy poziomy	20 x 44	69	270 20 23
 trzykanałowy pion	24 x 52	94	270 20 24
 czterokanałowy pion	24 x 68	121	270 20 25

- + wymiary kanałów wentylacyjnych 12 x 16 cm
- + wysokość montażowa pustaków 25 cm
- + szybki i łatwy montaż – 4 pustaki na 1 mb
- + nie wymagają obmurowania
- + mała powierzchnia zabudowy
- + mała ilość fug zwiększa ich wydajność
- + doskonale tłumi dźwięki
- + zgodność z PN-EN 771-3

## Przykłady zestawienia kominów *presto*

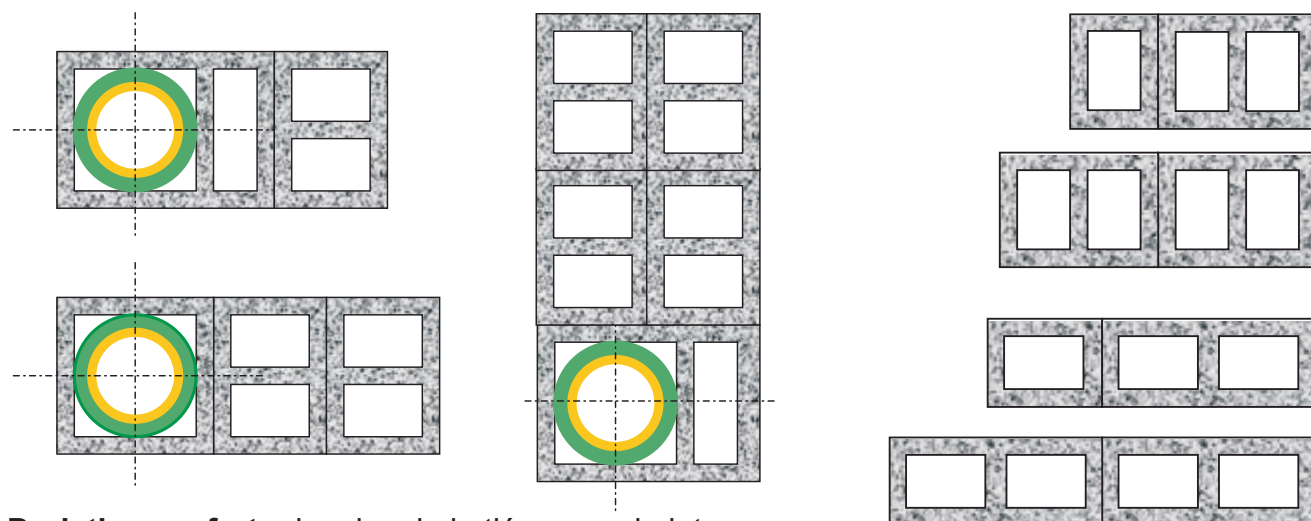

**Dodatkowa oferta:** kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania  $\varnothing 14 \div 30$  cm i kondensacyjnych  $\varnothing 10 \div 14$  cm.

### Centrala

PRESTO Sp. z o.o.  
03-118 Warszawa  
ul. Mehoffera 86

Tel. 022 889 56 75, 022 889 54 77  
Fax 022 744 53 77



### Magazyn Nr 1

Warszawa  
ul. Płochocińska 118

Państwa Partner

e-mail: [presto-kominy@o2.pl](mailto:presto-kominy@o2.pl)  
[www.presto-kominy.pl](http://www.presto-kominy.pl)